


Produkt-Sortiment Catalogo prodotti

- Spachtelmassen / Stucchi
- Grundierungen / Primer
- Funktionsfarben / Pitture funzionali



Hochwertige Oberfläche Finitura pregiata

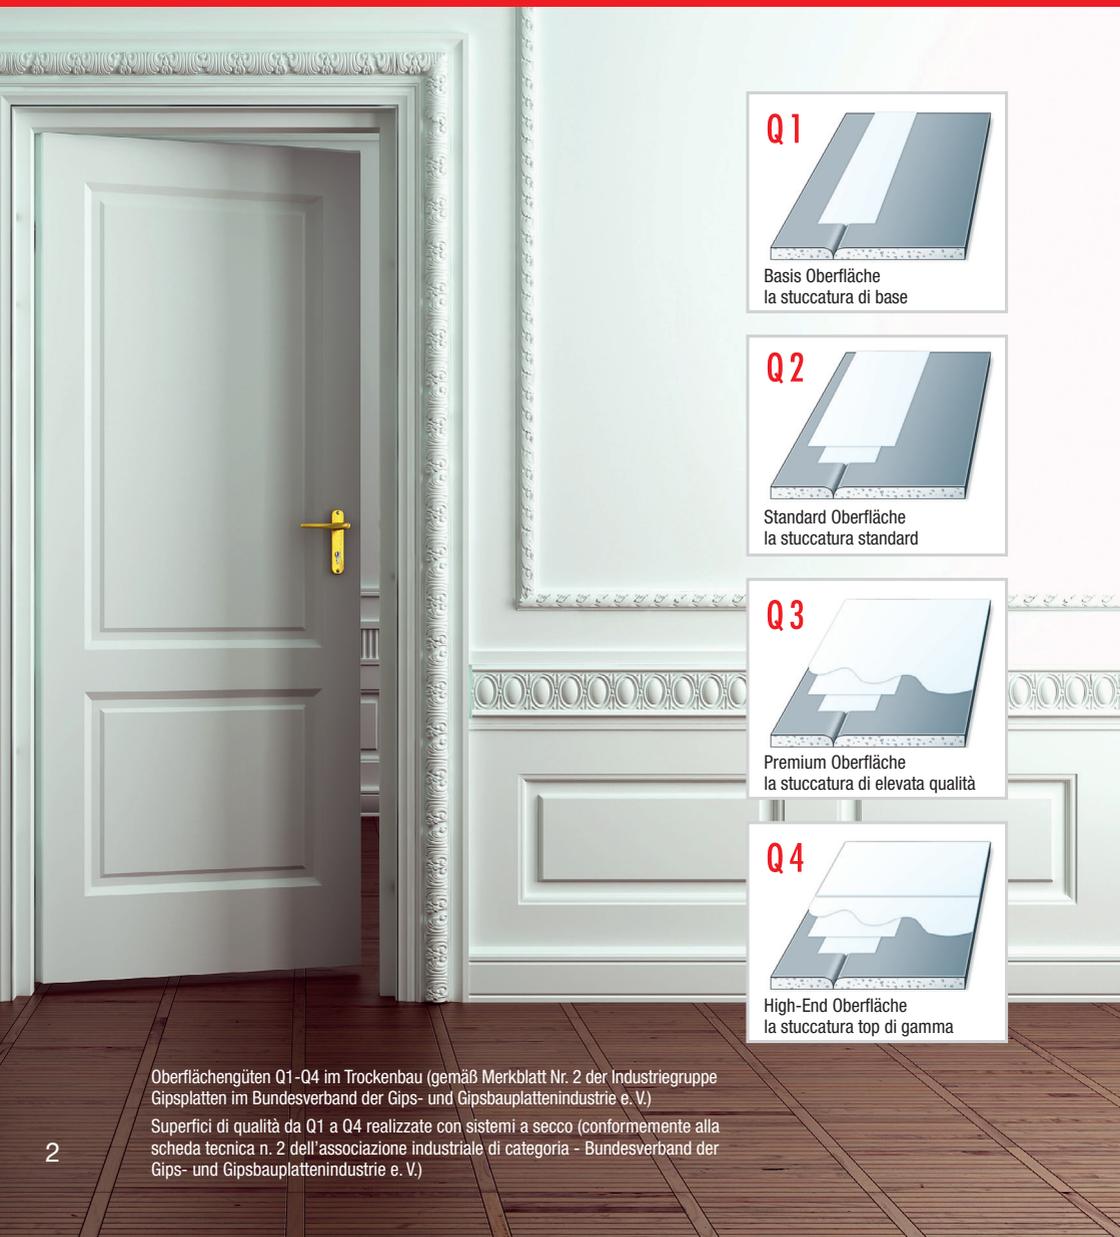

Q1




Basis Oberfläche
la stuccatura di base

Q2




Standard Oberfläche
la stuccatura standard

Q3



Premium Oberfläche
la stuccatura di elevata qualità

Q4



High-End Oberfläche
la stuccatura top di gamma

Oberflächengüten Q1-Q4 im Trockenbau (gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.)

Superfici di qualità da Q1 a Q4 realizzate con sistemi a secco (conformemente alla scheda tecnica n. 2 dell'associazione industriale di categoria - Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.)

Spachtelmassen Stucchi



Wände und Decken spachteln

Stuccatura di pareti e soffitti

D Fill + Finish Spachtel 960

- Innenspachtel auf Naturgipsbasis
- hervorragende Schleifbarkeit
- leichter und ansatzfreier Auftrag
- hohe Standfestigkeit
- faserverstärkt
- Brandverhalten: A1 (EN 13501-1)
- CE-konform gemäß
DIN EN 13963-4B und
DIN EN 13279-1 (Gips-Flächen-
spachtel C7/20/2)

I Fill + Finish Stucco di riempimento e finitura 960

- stucco per interni a base di gesso naturale
- eccellente carteggiabilità
- applicazione facile e uniforme
- ottima adesione su superfici verticali
- fibrorinforzato
- reazione al fuoco: A1 (EN 13501-1)
- conforme alle norme CE secondo EN 13963-4B e EN 13279-1 (stucco di gesso per la superficie C7/20/2)



Oberflächen-
güten
Q1-Q4



60 min



D Glätt- und Füllspachtel 860

- zum vollflächigen Glätten von Decken und Wänden
- zum Füllen von Rissen und Löchern, Dübeln und Modellieren
- zum Verfugen von Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten
- mit Methylcellulose für sichere Haftung
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gemäß
DIN EN 13963-3B und
DIN EN 13279-1 (Gips-Flächen-
spachtel C7/20/2)
- für innen

I Stucco per lisciare e riempire 860

- per la rasatura a piena superficie di soffitti e pareti
- per il riempimento di crepe e fori, per tassellare e modellare
- per la sigillatura dei giunti di pannelli in cartongesso e altri pannelli prefabbricati
- con metilcellulosa per un'aderenza sicura
- reazione al fuoco: A1
- conforme alle norme CE secondo EN 13963-3B e EN 13279-1 (stucco di gesso per la superficie C7/20/2)
- per interni



Oberflächen-
güten
Q1-Q4



60 min



D Fill + Finish ready Spachtel 950

- gebrauchsfertiger Allround-Leichtspachtel
- leichte und geschmeidige Verarbeitung
- optimale Untergrundhaftung
- airless spritzbar
- sehr gut schleifbar
- CE-konform gemäß DIN EN 13963-3A

I Fill + Finish ready Stucco per interni 950

- stucco leggero per uso universale pronto all'uso
- leggero e duttile da applicare
- ottima aderenza al fondo
- indicato per l'applicazione con sistemi a spruzzo airless
- perfettamente carteggiabile
- conformità CE secondo EN 13963-3A



Oberflächen-
güten
Q1-Q4



3 mm



D Roll-On Finish 903


- gebrauchsfertiger Leichtspachtel
- für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich
- Auftragsstärke bis 3 mm
- auf Null ausziehbar
- CE-konform gemäß DIN EN 13963-2A

I Stucco a rullo 903

- stucco leggero pronto all'uso
- per pareti e soffitti in ambienti interni
- spessore di applicazione fino a 3 mm
- applicabile a spessore zero
- conformità CE secondo EN 13963-2A



Oberflächen-
güten
Q3-Q4



3 mm



Wände und Decken spachteln

Stuccatura di pareti e soffitti

D Leichtfüller 910

- für perfekte Anschlussfugen
- weiß
- leicht flexibel
- schleif- und überstreichbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

I Stucco ultraleggero 910

- per giunti perfetti
- bianco
- leggermente flessibile
- carteggiabile e verniciabile
- utilizzabile in interni e, con una verniciatura successiva resistente agli agenti atmosferici, anche per esterni



15 mm



D Kalkspachtel 904

- gebrauchsfertig
- für mineralische Untergründe im Innenbereich
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- Auftragsstärke bis 4 mm
- sehr gut schleifbar
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern

I Stucco a base di calce 904

- pronto per l'uso
- per sottofondi minerali in ambienti interni
- elevata permeabilità al vapore acqueo
- spessore di applicazione fino a 4 mm
- perfettamente carteggiabile
- privo di conservanti, solventi e plasticizzanti



4 mm



sehr atmungsaktiv



Grundierungen Primer



Untergrund vorbereiten

Preparazione del sottofondo

D Tiefengrund LF 712

- Hydrosol-Acrylat
- lösungsmittelfrei
- festigt sandende, kroidende und poröse Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe
- trocknet transparent auf
- bis 1:1 mit Wasser verdünnbar zur Regulierung der Saugfähigkeit
- für innen und außen

I Mano di fondo senza solventi 712

- acrilico idrosole
- senza solventi
- consolida i supporti sabbiosi, gessosi e porosi e ne regola il potere assorbente
- elevata profondità di penetrazione
- trasparente da asciutto
- diluibile in acqua in rapporto fino a 1:1 per la regolazione del potere assorbente
- per interni ed esterni



D Grund-Primer weiß 705

- weiß deckende Spezial-Grundierfarbe
- haftungsvermittelnd auf glatten und nicht oder schwach saugenden Untergründen
- optimiert die Offenzeit nachfolgender Anstriche für ansatzfreie Beschichtungen
- ohne Strukturgebung
- lösungsmittelfrei
- für innen und außen

I Primer bianco 705

- speciale pittura di fondo bianca coprente
- con proprietà aggrappanti su sottofondi lisci, poco o non assorbenti
- ottimizza il tempo aperto delle mani successive per rivestimenti uniformi
- senza strutturazione
- senza solventi
- per interni ed esterni



D Putz- und Dekorgrund 732

- haftungsvermittelnde, strukturierte Spezial-Grundierung
- für nachfolgende Beschichtungen mit Mineral-, Silikat- und Kunstharzputzen
- weiß deckend
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern
- für innen und außen

I Fondo decorativo e per intonaco 732

- primer speciale strutturato con proprietà aggrappanti
- per i successivi rivestimenti con intonaci minerali, ai silicati e a base di resina sintetica
- bianco coprente
- privo di conservanti, solventi e plasticizzanti
- per interni ed esterni



D Silikat Fixativ

- stabilisierte Wasserglas-Grundierung auf Kalium-Silikatbasis
- Grundierung für mineralische Untergründe
- Verdünnung für Silikatfarben
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern
- für innen und außen

I Fissativo ai silicati

- primer a base di silicato di potassio stabilizzato
- primer per sottofondi minerali
- agente di diluizione per pitture a base di silicati
- elevata permeabilità al vapore acqueo
- privo di conservanti, solventi e plasticizzanti
- per interni ed esterni



Funktionsfarben Pitture funzionali



Wände und Decken beschichten

Rivestimento di pareti e soffitti

D Iso-Deck LF 531

- isoliert Nikotin, Ruß- und Fettflecken, Wasserränder, Holzinhaltsstoffe u. ä.
- dauerhafte Isolierwirkung auch beim späteren Tapezieren und Überstreichen mit Dispersionsfarben
- auch als Schlussanstrich geeignet
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- für innen

I Iso-Deck senza solventi 531

- isola macchie di nicotina, fulgine, grasso, macchie di umidità asciutte, le sostanze contenute nel legno, ecc.
- azione isolante duratura anche nei successivi rivestimenti con carta da parati e in caso di sovraverniciatura con pitture in dispersione
- indicato anche come mano a finire
- rapporto di contrasto classe 1 con una resa di 7 m²/l
- resistenza all'abrasione ad umido classe 2 secondo EN 13300
- senza solventi e plastificanti
- per interni



Kontrastverhältnis
Klasse 1

Nassabriebbeständigkeit
Klasse 2



D Kalkfarbe 721

- waschbeständiger Innenanstrich auf Basis von Weißkalkhydrat
- ideal für alle Wohn- und Nutzräume
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern

I Pittura a base di calce 721


- pittura per interni lavabile a base di calce idrata bianca
- ideale per tutti i locali ad uso abitativo e di servizio
- elevata permeabilità al vapore acqueo
- rapporto di contrasto classe 2 con una resa di 6 m²/l
- resistenza all'abrasione ad umido classe 3 secondo EN 13300
- priva di conservanti, solventi e plasticizzanti



Kontrastverhältnis
Klasse 2

Nassabriebbeständigkeit
Klasse 3



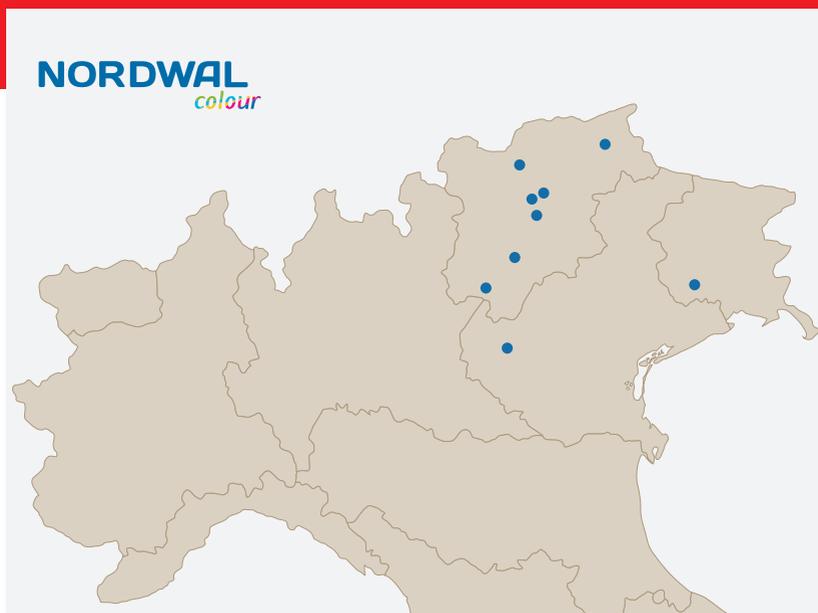

Mehr Infos unter – ulteriori informazioni

www.profimur.de

www.nordwal.com

NORDWAL colour Auer | Ora (BZ) tel. 0471 810938
NORDWAL colour Bozen | Bolzano tel. 0471 053600
NORDWAL colour Bruneck | Brunico tel. 0474 370147
NORDWAL colour Eppan | Appiano tel. 0471 095188
NORDWAL colour Fiume Veneto (PN) tel. 0434 958534
NORDWAL colour Meran | Merano tel. 0473 443088
NORDWAL colour Riva (TN) tel. 0464 567314
NORDWAL colour Trento tel. 0461 1920424
NORDWAL colour Verona tel. 045 8923035

Made in
Germany



Baufan Bauchemie
Leipzig GmbH
Ludwig-Hupfeld-Str. 19
D-04178 Leipzig
Tel. 0341/44655-0

NORDWAL AG|SpA
Nationalstraße 63 –
Via Nazionale
39040 Auer | Ora (BZ)